
CABINES DE PEINTURE – ARRÊT DE PEINTURE

Carton plissé alvéolé

Arrêt de peinture

Média 100 % carton plissé alvéolé, arrêtant par inertie les pigments de peinture et vernis.

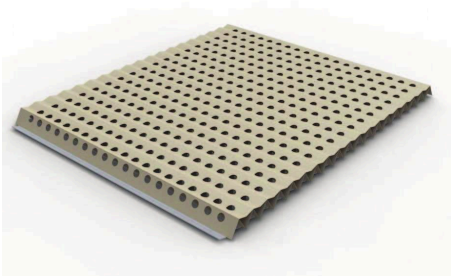

Cabines de peinture

APPLICATIONS

- Cabines de peinture : arrêt des pigments de peinture et vernis
- Particulièrement efficace sur les produits couvrants, plus secs et moins collants
- Protection des gaines d'extraction et des ventilateurs

AVANTAGES

- Grande capacité de rétention (jusqu'à 29 kg/m²)
- 100 % incinérable
- Service découpe sur mesure

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

MÉDIA
100 % carton

PER E DE CHARGE FINALE
128 a recommandés – 256 Pa maximum

TEMPÉRATURE
70 °C en continu

HUMIDITÉ RELATIVE
100 %

VITESSE D'AIR
0,2 à 1 m/s recommandés

DÉTAILS ET VARIATIONS

CODE ARTICLE	HAUTEUR A (mm)	LONGUEUR B (mm)	SURFACE (m²)	DÉBIT (m³/h)	ΔP (Pa)	RÉTENTION (kg/m²)
Standard (STD)						
S3-0750S	750	13400	10	1800 / 3600	20 – 40	18
S3-0900S	900	9300	8,35	1800 / 3600	20 – 40	18
S3-0900S-11	900	11100	10	1800 / 3600	20 – 40	18
S3-1000S	1000	10000	10	1800 / 3600	20 – 40	18
Haute efficacité (HE)						
S3-0750HE	750	10700	8	1800 / 3600	21 – 42	20
S3-0900HE	900	8900	8	1800 / 3600	21 – 42	20
S3-1000HE	1000	8000	8	1800 / 3600	21 – 42	20
Haute performance (HP)						
S3-0750M	750	10000	7,5	1800 / 3600	21 – 42	29
S3-0900M	900	10000	9	1800 / 3600	21 – 42	29

CODE ARTICLE	HAUTEUR A (mm)	LONGUEUR B (mm)	SURFACE (m²)	DÉBIT (m³/h)	ΔP (Pa)	RÉTENTION (kg/m²)
S3-1000M	1000	10000	10	1800 / 3600	21 – 42	29
Économique (ECO)						
S3-0750ECO	750	13400	10	1800 / 3600	20 – 40	18
S3-0900ECO	900	9300	8,35	1800 / 3600	20 – 40	18
S3-0900ECO-11	900	11100	10	1800 / 3600	20 – 40	18
S3-1000ECO	1000	10000	10	1800 / 3600	20 – 40	18

CONSEIL FILTRE BGE

Soyez attentif à la vitesse de passage : 0,25 à 1 m/s recommandés.