
ACCESSOIRES – MAINTENANCE CTA

Courroies de transmission

Transmission

Courroies trapézoïdales classiques, étroites et crantées pour l'entraînement des ventilateurs de centrales de traitement d'air, d'extracteurs et de rooftops.

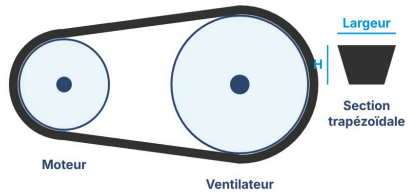

Ventilation – CTA

APPLICATIONS

- Centrales de traitement d'air et rooftops
- Extracteurs et caissons de ventilation
- Tourelles et ventilateurs industriels

AVANTAGES

- Livrées avec vos filtres : une seule commande pour la maintenance
- Toutes longueurs du marché
- Fournies à l'unité ou par jeux appairés

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PROFILS
Classiques Z, A, B, C – étroits SPZ, SPA, SPB, SPC – crantés XPZ, XPA, XPB

CONSTRUCTION
Caoutchouc avec câblé polyester

Valeurs indicatives – dimensions et caractéristiques confirmées sur devis.

DÉTAILS ET VARIATIONS

CODE ARTICLE	PROFIL	LARGEUR HAUTE (mm)	HAUTEUR (mm)
Courroies trapézoïdales classiques			
+C-Z[n°]-[L]	Z	10	6
+C-A[n°]-[L]	A	13	8
+C-B[n°]-[L]	B	17	11
+C-C[n°]-[L]	C	22	14
Courroies étroites et crantées			
+C-SPZ[L]	SPZ	9,7	8
+C-SPA[L]	SPA	12,7	10
+C-SPB[L]	SPB	16,3	13
+C-SPC[L]	SPC	22	18
+C-XPZ[L]	XPZ	9,7	8
+C-XPA[L]	XPA	12,7	10
+C-XPB[L]	XPB	16,3	13

CONSEIL FILTRE BGE

[n°] = numéro de profil, [L] = longueur de référence en mm, lue sur la courroie en place (ex. SPA 1250 → +C-SPA1250 ; A42 Li 1075 → +C-A42-1075). Changez toutes les courroies d'une transmission ensemble.