
CELLULES FILTRANTES – PRÉFILTRATION

Filtre plan cadre galva rechargeable

G4

Cellule plane à cadre métallique réutilisable : seul le média polyester est remplacé.

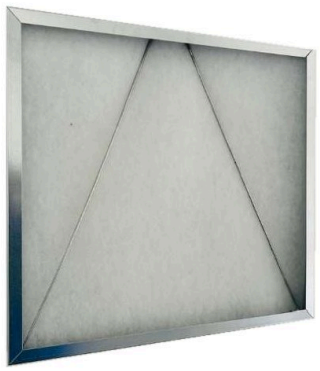

Ventilation – CTA · Industrie

APPLICATIONS

- Centrales de traitement d'air
- Salles informatiques, locaux TGBT
- Milieux hospitaliers et pharmaceutiques
- Industrie, agroalimentaire, chimie, tertiaire

AVANTAGES

- Cadre réutilisable : coût de remplacement réduit
- Croisillon en fil d'acier Ø 4 mm pour le changement du média
- Grillage en sortie d'air
- Toutes dimensions possibles

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CLASSE DE FILTRATION
G4 (EN 779:2012)
ISO Coarse 60 % (ISO 16890)

PERTE DE CHARGE FINALE RECOMMANDÉE (ISO 16890)
200 Pa (ISO Coarse)

MÉDIA
Plan polyester

CADRE
Acier galvanisé ou inox

DÉTAILS ET VARIATIONS

CODE ARTICLE	BASE A (mm)	HAUTEUR B (mm)	ÉPAISSEUR C (mm)	SURFACE (m²)	DÉBIT (m³/h) / ΔP (Pa)
ISO Coarse 60 % – ISO 16890 (G4)					
P2G4GR-05920592X025	592	592	25	0,35	1850 / 35
P2G4GR-04950495X024	495	495	24	0,25	1320 / 35
P2G4GR-05920287X025	287	592	25	0,17	925 / 35
P2G4GR-06230320X015	623	320	15	0,20	1085 / 35

CONSEIL FILTRE BGE
Média de rechange disponible en découpe ou en rouleau (voir PF10).