
CABINES DE PEINTURE – MÉDIAS DE PLAFOND

Média de plafond

M5 · 600 g

Média de plafond imprégné pour cabines de peinture, carrosseries et traitement de surface.

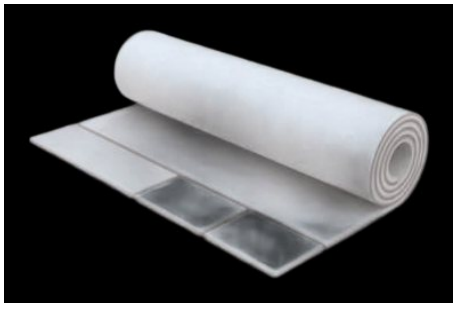

Cabines de peinture

APPLICATIONS

- Cabines de peinture et carrosseries
- Industrie automobile
- Traitement de surface

AVANTAGES

- Longue durée de vie et faible perte de charge
- Résistance mécanique élevée
- Imprégnation à cœur : aucun décrochage de particules > 5 µm
- Trame de renfort en sortie d'air pour la stabilité du média
- Média auto-extinguible (DIN 53438-F1 et UL 900 classe 1)
- Validé par les grands constructeurs automobiles
- Service découpe sur mesure

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CLASSE DE FILTRATION
M5 (EN 779:2012)
ePM10 60 % (ISO 16890)

PERTE DE CHARGE FINALE RECOMMANDÉE (ISO 16890)
300 Pa (ISO ePM10 · ePM2,5 · ePM1)

MÉDIA
Synthétique imprégné

TEMPÉRATURE
100 °C en continu (120 °C selon version)

HUMIDITÉ RELATIVE
100 %

DÉTAILS ET VARIATIONS

CODE ARTICLE	LARGEUR A (mm)	LONGUEUR B (m)	ÉPAISSEUR C (mm)	SURFACE (m²)	VITESSE (m/s)	ΔP (Pa)
ePM10 60 % – ISO 16890 (M5)						
M1M5R-200002000-600	2000	20	22	40	0,25	25

CONSEIL FILTRE BGE
Débit de référence : 900 m³/h/m² à 0,25 m/s.