
CELLULES FILTRANTES – FILTRES MÉTALLIQUES

Filtre à chocs (à chicanes)

Séparateur de graisses

Filtre à profilés en chicanes pour l'extraction des graisses et brouillards en hotte de cuisine.

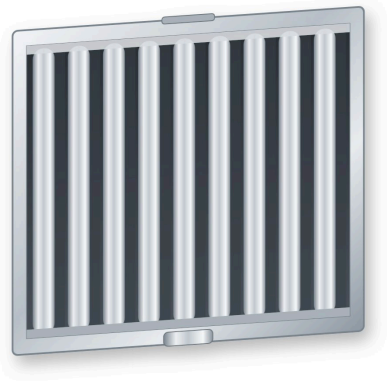

APPLICATIONS

- Filtration des graisses et brouillards en extraction de hotte de cuisine
- Séparateur de gouttes dans l'industrie

AVANTAGES

- Nettoyable et résistant aux lavages fréquents
- Sur mesure
- Options : trous d'évacuation, tétons et ergots support, poignées de manutention

Cuisines – hottes

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CONSTRUCTION
Cadre et profilés en acier galvanisé ou inox AISI 304

PROFILÉS
Formant des chicanes

ÉPAISSEUR
De 15 à 50 mm
Autres épaisseurs sur demande

TEMPÉRATURE
Galva 150 °C – Inox 250 °C

HUMIDITÉ RELATIVE
100 %

DÉTAILS ET VARIATIONS

CODE ARTICLE	BASE A (mm)	HAUTEUR B (mm)	ÉPAISSEUR C (mm)	DÉBIT NOMINAL (m³/h)	ΔP INITIALE (Pa)
Dimensions standard					
P5G1I-04870395X025	395	487	25	950	140
P5G1I-04950495X025	495	495	25	1160	140
P5G1I-06250490X025	490	625	25	1460	140
P5G1I-04900395X050	395	490	50	950	70
P5G1I-04900490X050	490	490	50	1160	70
P5G1I-06250490X050	490	625	50	1460	70

CONSEIL FILTRE BGE
Précisez les options souhaitées (poignées, tétons, ergots…) dans votre demande de devis.